

- 经过验证的性能
- 行业标准的挂车轴
- 更少停机时间



全球产品支持

作为全球商用车市场的领先供应商，瀚瑞森拥有广泛的产品和应用知识。我们的销售和服务团队可提供支持 - 从应用建议到现场培训。

低维护

瀚瑞森的产品测试和规格提供耐用、低维护部件。HTA[®] 系统强大的功能设计并且考虑到耐用性。从经过热处理的轴头到淬硬的凸轮头、轴颈和花键，HTAW挂车轴产品已经准备好服务广大用户。

超常的保修范围

瀚瑞森行业领先的保修服务保证了商用车辆行业公认品牌卓越的保修范围和支持，以及单一供应商提供的便利性。

欲知关于HTA瀚瑞森挂车轴的更多信息，
请拨打866.743.3247或访问
www.hendrickson-intl.com

HTA® 瀚瑞森挂车轴™ 的特点和效益

制动器和RTR®整备轮端系统


- 20,000磅承载力
- 16.5 × 7英寸标准刹车 – 以瀚瑞森专有的20K衬片快速更换刹车片
- 电泳处理的刹车片用于超长时间防锈
- 锻造的硬化头S型凸轮、轴颈和花键

- 轻量化外装式铸铁制动鼓
- 可拆卸凸轮轴，无需拆卸轮毂
- ABS就绪
- 11.25英寸和335mm螺栓分布圆
- 高品质辉门油封
- 瀚瑞森专利的车轴过滤系统和车轴通风系统
- 专利的PRECISION240®和PRECISION320®系统可以超精确地调整轴承
- HXL瀚瑞森延长使用寿命系统标准质保为零件保修6年和提供人工保修*

轴管

- 经过热处理的5英寸直径轴
- 经过热处理、热定型的HN和HP轴头
- 20,000磅承载力
- 71.5英寸至77.5英寸轮距
- 轴杆的零件质保7年/7年人工保修，可延长保修期*

* 有关完整的保修条款、条件和限制，请参阅最新版瀚瑞森全面保修声明 L583 (网址www.hendrickson-intl.com) 或致电瀚瑞森。

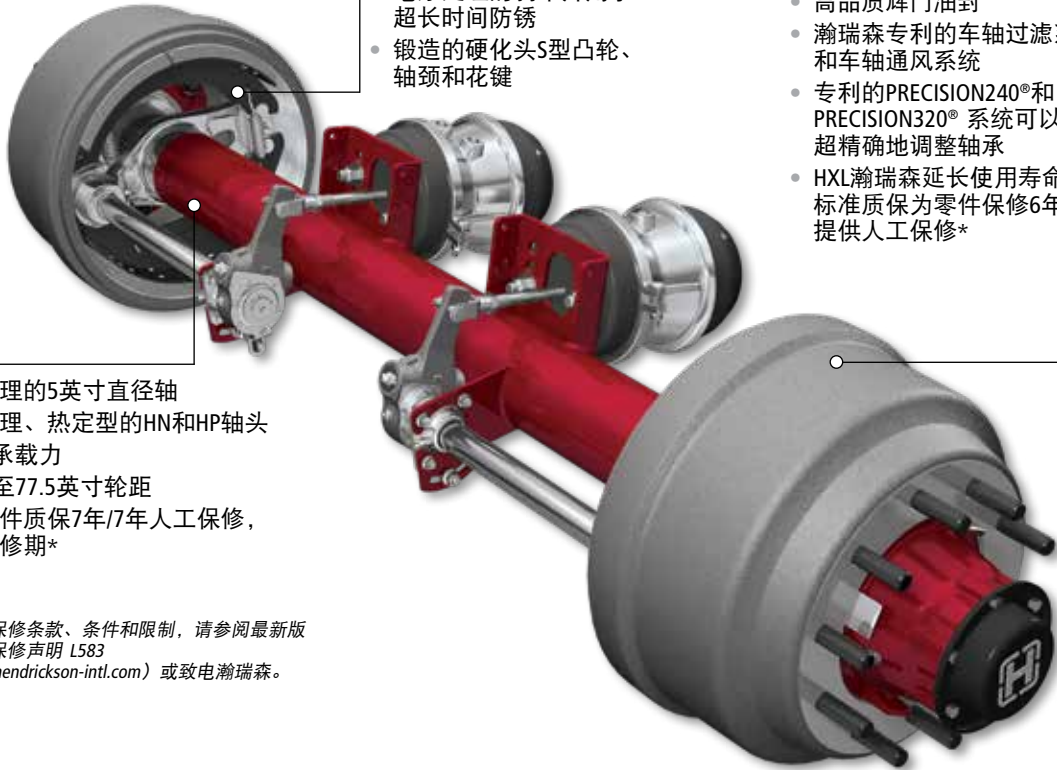

增值选项

- TIREMAAX® PRO和CP轮胎充气系统有助于最大限度延长轮胎使用寿命并保持最佳燃油经济性
- 16.5 × 7英寸HXS®和16.5 × 8.625英寸HXS瀚瑞森延长服务™制动器延长制动器维修间隔
- 5.5或6英寸自动间隙调整臂和手动间隙调整臂已投入使用
- 各种规格的制动气室
- 可选装ABS传感器
- 超级轻量化轮毂®和铝制轮毂已投入使用
- 可选装防尘罩
- 可提供板簧座安装服务
- 1/2至3/4英寸厚的轴管已投入使用

参见TIREMAAX宣传册 - L1199

规格

型号	悬架承载力 (磅)	轴径 (英寸)	轮距 (英寸)	基本型号重量 (磅)
HTA	20,000	5	71.5 至 77.5	693 至 704

更多信息请致电瀚瑞森中国或登陆瀚瑞森中国官方网站: china.hendrickson-intl.com



www.hendrickson-intl.com

L1223CN 修订版C 09-17

本文信息在发布时是准确的。版权登记日后可能对产品进行修改，本文将不会涉及这些修改。

瀚瑞森 中国 商用车 系统
(办公室)
中国 上海浦东新区东方路800号宝安大厦2402B室
邮编: 200122
电话: +86 21 5876 5710
传真: +86 21 5876 1577
HCTS@Hendrickson-intl.com

瀚瑞森 中国 商用车 系统
(制造工厂)
中国 山东省济南市高新区
东部新区春博路北段1668号
邮编: 250104
电话: +86 531 8880 9055
传真: +86 531 88809059

© 2017 Hendrickson USA, L.L.C. 版权所有

在美国印刷